



FASI:

- ① Il processore fornisce l'IND. LOGICO alla MMU.
- ② La MMU traduce l'IND. LOGICO in IND. FISICO.
- ③ La MMU fornisce l'IND. FISICO alla TABELLA DELLE PAGINE in MEM. FISICA.
- ④ Il dato nella TABELLA DELLE PAGINE a quell'IND. FISICO contiene l'IND. della pagina in MEM. VIRTUALE.

FAULT: non trova in CACHE l'IPL dell'IND. LOGICO.

FAULT DI PAGINA: non trova nella TAB. DI RILOC. l'IPL dell'IND. LOGICO.

IND. FISICO

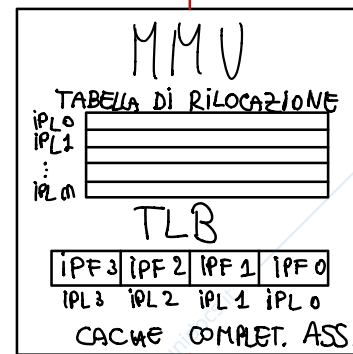

IND. LOGICO

