

Prof. L. Araneo. Test di Fisica Tecnica del 2 Luglio 2015. Lecco, IPI 7 Cr,

E' consentito l'uso di: -calcolatrice, -tavole termodinamiche, un -formulario (1 pagina A4 F/R)  
Disponibili: tabelle acqua e vapore.

Consegnare:  foglio dati  foglio grafici,  svolgimento,  formulario. (potete trattenere il testo)  
Segnare il Cognome+Nome su OGNI foglio consegnato.

Specificare le

Tutte le **ipotesi, convenzioni, semplificazioni** adottate.

Tracciare sempre i **grafici** o **schemi** utili alla comprensione

I risultati privi di sufficiente calcolo/svolgimento/spiegazione non sono ritenuti validi.

----- **Esame TOTALE Tempo disponibile: 3h00, esercizi da 1 a 9** -----

1) Sono date le temperature minima \_\_\_ e massima \_\_\_ e la pressione massima \_\_\_ di un ciclo Rankine a vapore d'acqua, con pompa e turbina aventi rendimento assegnati. Disegnare il ciclo nel diagramma T-s allegato. Calcolare i valori delle grandezze nei punti necessari ed i rendimento del ciclo secondo i due principi della termodinamica.

2) Aria a condizioni ambiente viene scaldata a volume costante fino a \_\_\_°C, quindi compressa isoentropicamente fino a ridurne il volume al \_\_\_% dell'iniziale, quindi riportata alle condizioni iniziali tramite una trasformazione politropica. Identificare e quantificare i vari scambi energetici avvenuti.

3) Un motore opera secondo il ciclo Otto utilizzando come fluido di lavoro aria inizialmente a T=60°C, P= \_\_\_ bar relativi. Dati il rapporto di compressione volumetrico \_\_\_, la quantità di calore ricevuta dal fluido pari a \_\_\_ kJ/kg, calcolare i rendimento del ciclo di 1° e 2° principio, spiegandone il significato. Disegnare il grafico delle trasformazioni calcolando i valori necessari.

4) Una pompa di calore è usata per fornire \_\_\_ kW di potenza termica a un edificio avente T<sub>ed</sub>=23°C mentre all'esterno si ha T<sub>est</sub>=\_\_\_°C. L'evaporatore necessita di una differenza di temperatura di ΔT<sub>ev</sub>=8°C per scambiare calore, il condensatore di ΔT<sub>cond</sub>=\_\_\_°C. L'efficienza è il 60% di quella di una macchina ideale che lavora tra le stesse temperature estreme del ciclo. Calcolare il COP della macchina reale ed i suoi scambi energetici. Disegnare uno o più schemi della macchina per spiegarne il funzionamento.

5) All'interno di un'automobile 0.1 kg/s di aria entra nell'unità raffreddante del condizionatore alla temperatura di \_\_\_°C con umidità relativa \_\_\_% e ne esce a \_\_\_°C e satura di umidità. Riportare la trasformazione seguita dall'aria sul diagramma psicrometrico allegato. Calcolare la potenza termica asportata e il liquido che eventualmente condensa

----- **Inizio 2ª parte Tempo disponibile: 2h20, esercizi da 6 a 11. Totale prosegue** -----

6) Un tubo in acciaio ( $\rho=7800 \text{ kg/m}^3$ ,  $c_p=1 \text{ kJ/kg.K}$ ,  $\lambda=60 \text{ W/m.K}$ ) ha il diametro interno  $D_i=$ \_\_\_ mm e spessore 3 mm. Trasporta acqua calda a \_\_\_°C, con coefficiente di convezione interno molto elevato. E' rivestito con uno spessore di 1 cm di materiale isolante ( $\rho=80 \text{ kg/m}^3$ ,  $c_p=1700 \text{ J/kg.K}$ ,  $\lambda=0.1 \text{ W/m.K}$ ), e all'esterno è investito dal vento a \_\_\_ km/h e

Correlazioni suggerite per Re-Nu attorno a corpi cilindri:

Intervallo Re	Nu=
0.4÷4	$0.989 \text{ Re}^{0.330} \text{ Pr}^{1/3}$
4÷40	$0.911 \text{ Re}^{0.385} \text{ Pr}^{1/3}$
40÷4'000	$0.683 \text{ Re}^{0.466} \text{ Pr}^{1/3}$
4'000÷40'000	$0.193 \text{ Re}^{0.618} \text{ Pr}^{1/3}$
40'000÷400'000	$0.027 \text{ Re}^{0.805} \text{ Pr}^{1/3}$

10°C. Determinare la potenza termica dispersa per metro di tubo e le temperature alle varie interfacce.

7) Una torta da 900 g di peso, avente diametro \_\_\_\_ cm, densità  $400 \text{ kg/m}^3$ , conducibilità termica  $k = 0.3 \text{ W/m.K}$  viene messa a cuocere in un forno tradizionale ventilato. Ipotizzando la temperatura dei gas \_\_\_\_°C, e il coefficiente di convezione pari a  $15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , determinare la temperatura al centro e alla superficie dopo 20 minuti. Chiarire e discutere le ipotesi utilizzate.

8) Una barra di acciaio avente  $D = \text{__ mm}$  esce da un forno metallurgico alla temperatura di \_\_\_\_°C, e viene esposta all'aria ambiente avente velocità di \_\_\_\_ m/s. Determinare dopo quanto tempo può essere maneggiata senza scottarsi.

9) Una scatola cubica, senza coperchio, avente lato \_\_\_\_ cm, temperatura \_\_\_\_°C, è sospesa all'interno di una sfera avente diametro un metro e temperatura  $200^\circ\text{C}$ . Considerando tutte le superfici grigie con coefficiente di emissività \_\_\_\_, determinare lo scambio per irraggiamento tra la base della scatola (entrambi i lati) e la sfera.

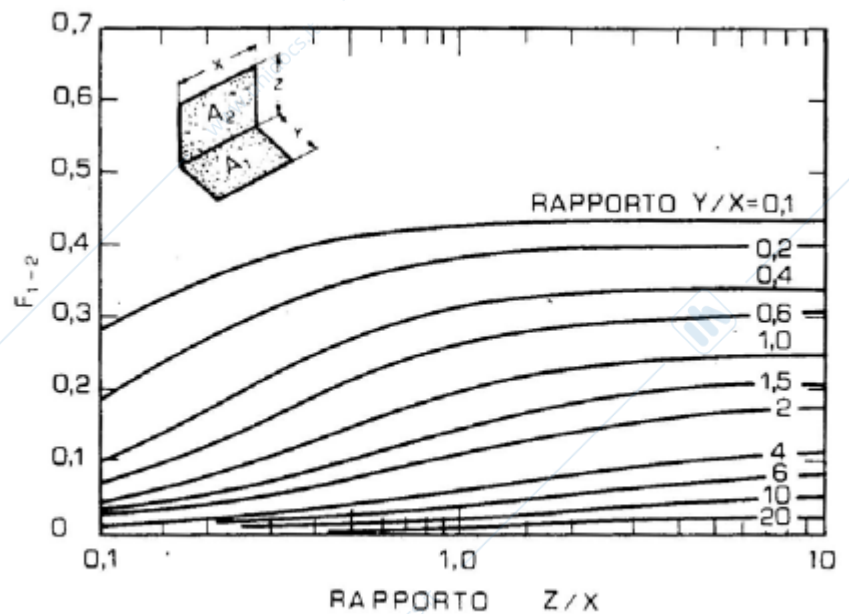
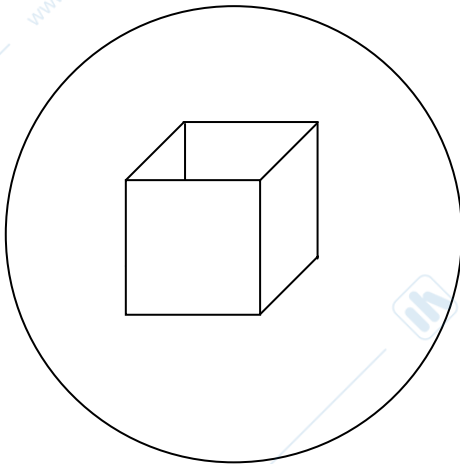


Figura 12.12. Fattore di vista per superfici rettangolari adiacenti

----- Fine Totale. 2<sup>a</sup> parte prosegue -----

10) Una barra di alluminio ( $\rho_{Al} = 2700 \text{ kg/m}^3$ ,  $c_{p,Al} = 900 \text{ J/kg.K}$ ,  $\lambda_{Al} = 270 \text{ W/m.K}$ ) avente sezione triangolare equilatera ( $L = \text{__ cm}$ , spessore pareti 5mm) e lunga 6 metri è esposta in aria ambiente con coefficiente di convezione pari a \_\_\_\_  $\text{W/m}^2\text{K}$ , mentre ad una estremità viene mantenuta a  $220^\circ\text{C}$ . Determinare a quale distanza la si può maneggiare in sicurezza.

11) In un tubo di rame (diametro esterno \_\_\_\_ mm, spessore 1 mm) scorre una portata di 1 litro al minuto di acqua calda a \_\_\_\_°C, con coefficiente di convezione interno molto elevato. Il tubo è esposto all'aria ambiente con coefficiente di convezione  $h = \text{__} \text{ W/m}^2\text{K}$ . Determinare a quale lunghezza del tubo la temperatura dell'acqua si abbassa di  $10^\circ\text{C}$ .

Cognome e nome

Matricola

Prof. L. Araneo. Prova di Fisica Tecnica del 2 Luglio 2015. Lecco, IPI 7 Cr  
 codice esame 1232 312 3030

DATI		TOTALE	34
<b>Esercizio 1</b>		Punti Voto	
Tmin °C	42	ipotesi, spi	1
Pmax bar	175	valori	2
Tmax °C	600	grafico	1
etaPompa	91%	eta1, eta2	1
etaTurbina	100%		
<b>Esercizio 2</b>		Punti Voto	
T2 °C	280	ipotesi	1
V3/v1	22%	valori	3
<b>Esercizio 3</b>		Punti Voto	
P1 rel	-0.7	eta1,2	1
rapp_comp	10.5	punti	1
Q kJ/kg	1500	grafico	1
<b>Esercizio 4</b>		Voto	
Potenza kW	12	valori	1
Testerno	8	grafici	1
deltaTcond	6	hp, spiega	1
<b>Esercizio 5</b>		Voto	
Tin	28	valori	2
U.R.in	65	grafici	1
Tout	10	hp, spiega	1
<b>Esercizio 6</b>		Voto	
Dint mm	22	valori	2
Tacqua_in	70	grafici	1
w_aria km/h	22	hp, spiega	1
<b>Esercizio 7</b>		Punti	
D, cm	36	T_c, T_sup	3
T_gas	180		
<b>Esercizio 8</b>		Voto	
D mm	45	globale	4
T barra °C	440		
w aria m/s	15		
<b>Esercizio 9</b>		Voto	
L cm	35	globale	3
T_iniz °C	25		
epsilon	0.8		
<b>Esercizio 10</b>		Voto	
L cm	3	globale	3
h	25		
<b>Esercizio 11</b>		Voto	
Dest mm	19	globale	3
Tacqua °C	55		
h	25		